




Roue des couleurs tactile .

Touch-screen colour dial .




Sélection de la saturation et de l'intensité des couleurs .

Color saturation & brightness control

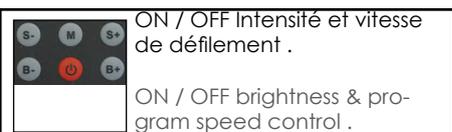

ON / OFF Intensité et vitesse de défilement .

ON / OFF brightness & program speed control .

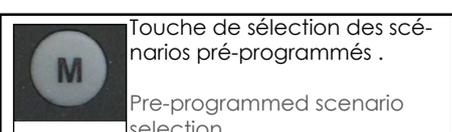

Touche de sélection des scénarios pré-programmés .

Pre-programmed scenario selection



Attribution des zones 1 à 10 .

Zone control sélection .

ColorPlaY2



ColorPlaY2

Deluxe HF touch-screen remote
Télécommande HF tactile De-luxe

Touch sensitive colour dial
Roue de sélection des couleurs tactile

1 - 10 independant zones
Attribution de 1 à 10 zones indépendantes

White balance, brightness and speed adjustment
Réglage d'intensité lumineuse niveau de blanc et vitesse de défilement

Requires 3 AAA batteries (not included)
Fonctionne avec 3 piles AAA LR03 (Non fournies)

10 pre-programmed scenario selection by the «M» button
10 scénarios pré-programmés accessibles par la touche «M»

Unlimited HF receivers (ColorPlay2-RC)
Nombre de récepteurs illimités (Colorplay2-RC)

Dimensions : 132mm x 43mm x 25mm

ColorPlaY2RC

Entrée 12VDC - 36 VDC et sortie 4 x 10 VDC - 32 VDC
10 VDC - 32 VDC input and 4x 10 VDC - 32 VDC output
I out : Max 4 x 5A
Pout : 4 x (60-180W)

ColorPlaY2RC350

Entrée 12VDC - 36VDC et sortie 4 x 350mA
Iout : Max 4 x 350mA
Pout : Max 4 x (4,2 - 12,6W)

Récepteur HF de-luxe pour ColorPlaY2
Deluxe HF receiver for ColorPlaY2 systems

Récepteur attribuable à une zone spécifique .
Inbuilt a «learn» fonction for zone attribution .

RF: 433 MHz Max. 50M sans obstacles .

Mémoire des paramètres et des couleurs fixes pré-réglées .
Parameter memorisation and last fixed colour recall .

1152 Couleurs / Colours .
256 Vitesses/ Speeds .
0% - 100% intensité / Intensity .

Dimensions : 178mm x 46mm x 19mm .

