



danlite

depuis 2005
since

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr



85mm x 85mm x 50mm
s'intègre dans une boîte placo standard

LEDDIM-MUR

Plaque murale tactile pour contrôleurs LEDDIM

1 à 4 zones indépendantes.

Variateur HF Mural sans fil pour système LEDDIM

256 niveaux de variations disponibles de 1 à 100%

Mémorisation du dernier niveau d'intensité utilisé

$U_{in} = 12-24V DC$

$I_{in} = 0.2A$

On/Off par pression sur le bouton

Attribution : Par pression du bouton «learning key» du récepteur puis sur le bouton correspondant à la zone voulue.



177mm x 45mm x 20mm


LEDDIM-MUR-RC

Récepteur pour système de variateur LEDDIM

Entrée 12 - 36VDC - 20.5A (Max.)

Sortie 4 x 12 - 36VDC - 4 x 5A

P.Sortie 4 x 60 - 180W

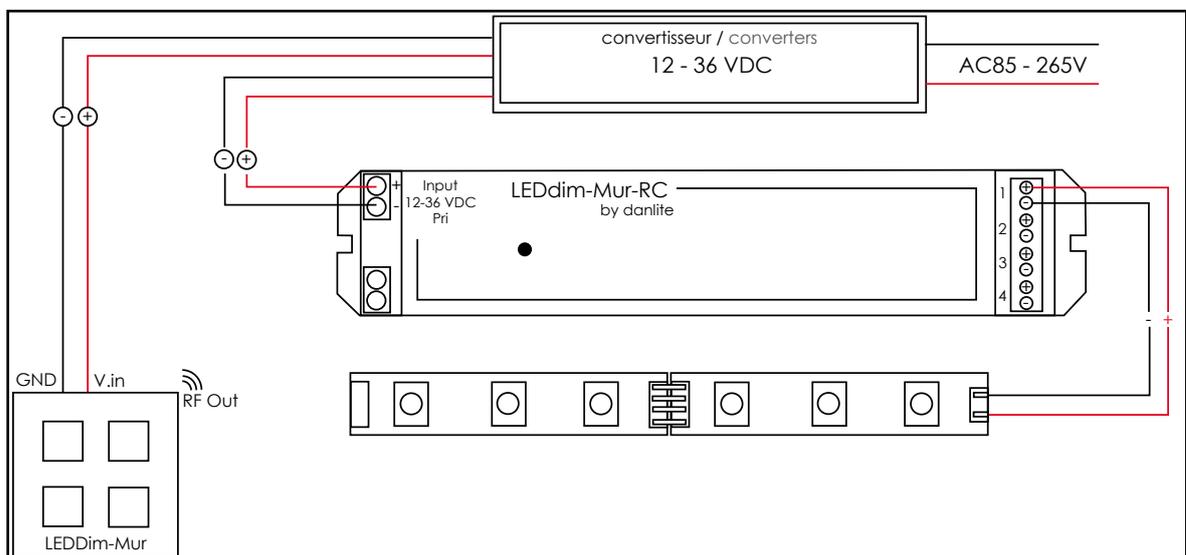

G3
Garantie
3 ans.