



danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr

DL118__



1 x 1W CREE LED
LED CREE 1 x 1W

Input 12 - 24V DC
Alimentation en 12V - 24V DC

Average life span 50.000 hours
Durée de vie moyenne 50.000 heures

45° beam
Faisceau 45°

P = 1.4W

3 meters of cable in included
Fourni avec 3 mètres de câble entrée

IP68 Inox Grade 316

Available temperatures
Teintes disponibles

Cool white / Blanc froid **6000°K** **BF**
P = 1.4W / Equiv. 10W / 100 lumens / not dimmable

Warm white / Blanc chaud **3000°K** **BC**
P = 1.4W / Equiv. 10W / 95 lumens / not dimmable


Blue / Bleu **B**
P = 1.4W / Equiv. 10W / 80 lumens / not dimmable

Dimensions :

Diameter	35mm
Depth / Prof.	37mm

Recessed directly in wood or set using the inground sleeve SOC35

Encastrable dans du bois ou possibilité de sceller le produit dans un SOC35

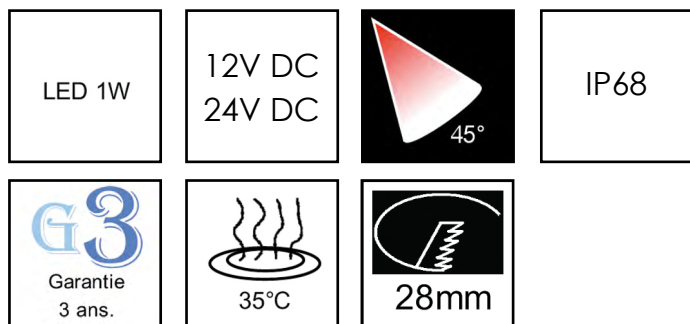

SOC35

Inground sleeve compatible

Socle d'encastrement spécifique pour ce modèle.

Dimensions :

Diameter	25mm
Depth / Prof.	150mm