


danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

www.danlite.fr

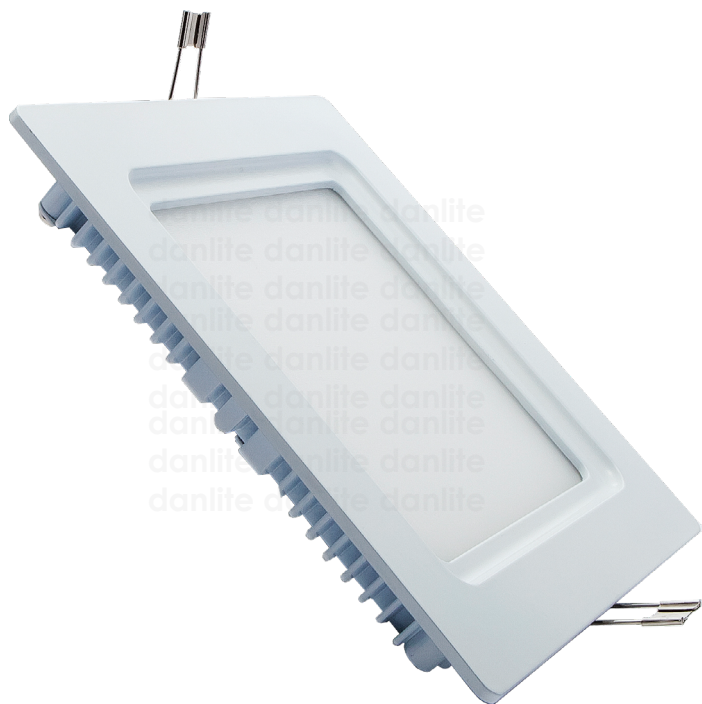

DLCSQ240-20__

100 x 3528 SMD LED

Entrée : 85 - 265V AC / 50 - 60Hz

Durée de vie moyenne 30.000 heures

P = 20W

IP54

Faisceau d'éclairage = 120°

Teintes disponibles

Blanc froid / Cool white 6500°K BF
P = 20W / Equiv. 2 x 26W FLC / 1980 lumens

Blanc naturel / Natural white 4500°K BN
P = 20W / Equiv. 2 x 26W FLC / 1920 lumens

Blanc chaud / Warm white 2700°K BC
P = 20W / Equiv. 2 x 26W FLC / 1865 lumens



Dimensions : 240mm x 240mm x 13mm

Découpe : 225mm x 225mm



Warm White
3000K



Natural White
4000K



Cool White
6500K




Garantie
3 ans.




35°C


220V



120°




RoHS



UGR
<19

Light Distribution Curve

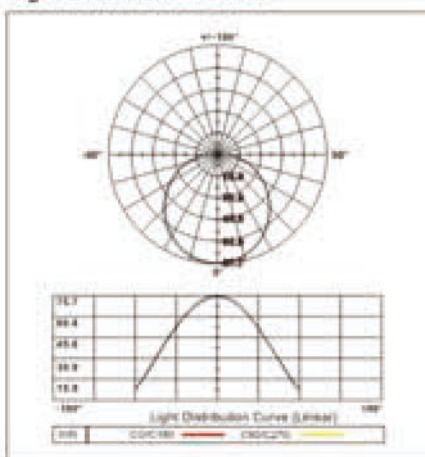

Lux Distribution Curve

