



danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr



DL220RGB

160 x 3014 SAMSUNG SMD LED
160 x 3014 LEDs SMD SAMSUNG

Input Voltage : DC 24V
Entrée : 24V DC

Average life span 30.000 hours
Durée de vie moyenne 30.000 heures

P = 12W

IP44

Beam angle = 120°
Faisceau d'éclairage 120°

Available temperatures
Teintes disponibles


Dimensions :

Diameter	240mm
Depth / Prof.	27mm
Cutting hole / découpe	220mm
Weight/Poids	660g

RGB

P = 12W / Equiv. 2 x 18W FLC / 1250 lumens

RGB

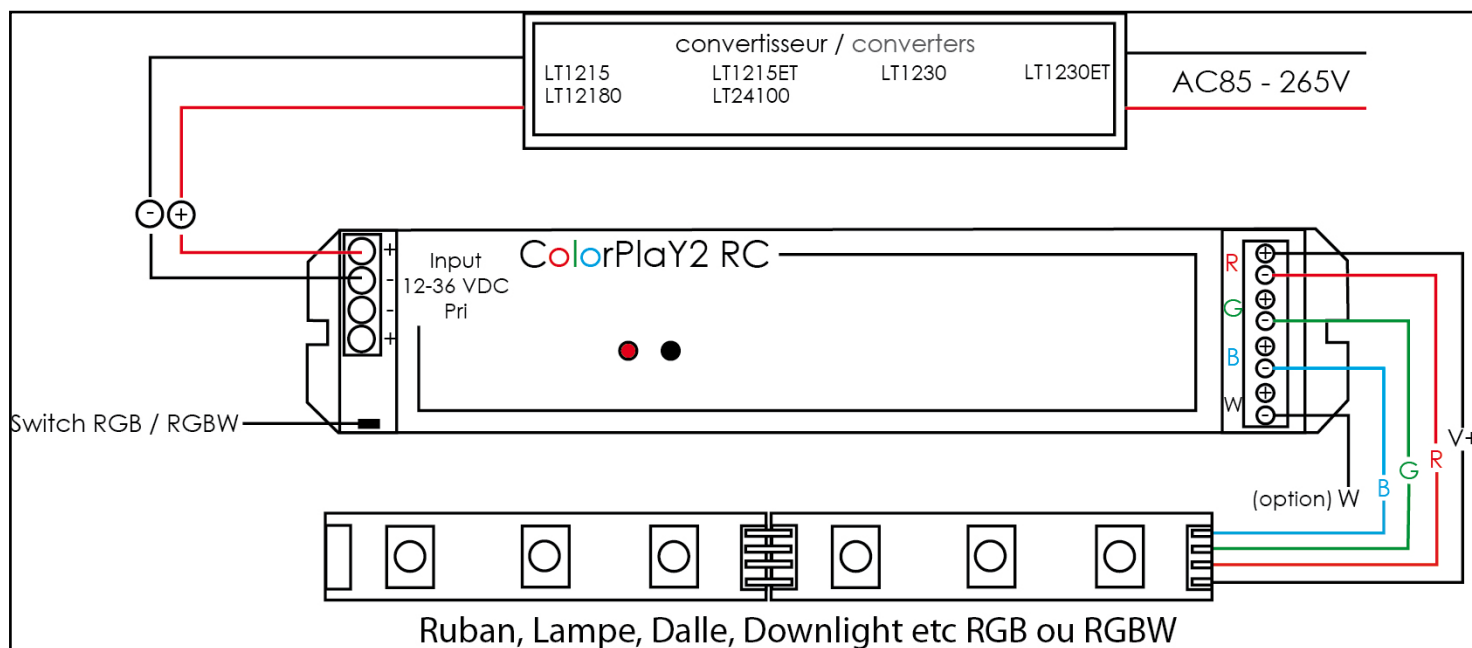

220V