



danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

www.danlite.fr

C300S

100 x 3528 SMD LED

Entrée : 85 - 265V AC / 50 - 60Hz
Input Voltage : AC85 - 265V/ 50 - 60Hz

Durée de vie moyenne 30.000 heures
Average life span 30.000 hours

P = 24W

IP44

Dimmable en option

Faisceau d'éclairage = 120°
Beam angle = 120°

Teintes disponibles
Available temperatures

Blanc froid / Cool white **6500°K** **BF**
P = 24W / Equiv. 2 x 36W FLC / 2200 lumens

Blanc naturel / Natural white **4500°K** **BN**
P = 24W / Equiv. 2 x 36W FLC / 2100 lumens

Blanc chaud / Warm white **2700°K** **BC**
P = 24W / Equiv. 2 x 36W FLC / 1950 lumens




Dimensions : 300 x 300 x 35 mm

GARANTIE
2ans




35°C


220V




120°



RoHS



Light Distribution Curve

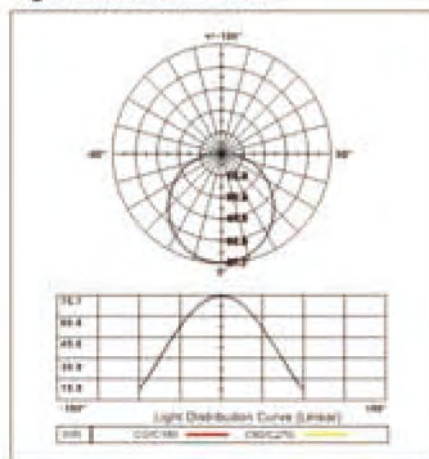

Lux Distribution Curve

