



danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr

DL116

1 x 1W CREE LED
LED CREE 1 x 1W

Input 350mA constant current
Alimentation en 350mA courant constant

Average life span 50.000 hours
Durée de vie moyenne 50.000 heures

45° beam
Faisceau 45°

P = 1.4W

3 meters of cable in included
Fourni avec 3 mètres de câble entrée

IP68 Inox Grade 316

Available temperatures
Teintes disponibles


Cool white / Blanc froid **6000°K BF**
P = 1.4W / Equiv. 10W / 100 lumens / not dimmable

Warm white / Blanc chaud **3000°K BC**
P = 1.4W / Equiv. 10W / 95 lumens / not dimmable

Blue / Bleu **B**
P = 1.4W / Equiv. 10W / 80 lumens / not dimmable

Cablage en série / Series Wiring

Transformateur calculé en fonction du nombre de spots,
toujours s'assurer que la **ligne complète** est correctement
cablée avant mise sous tension.

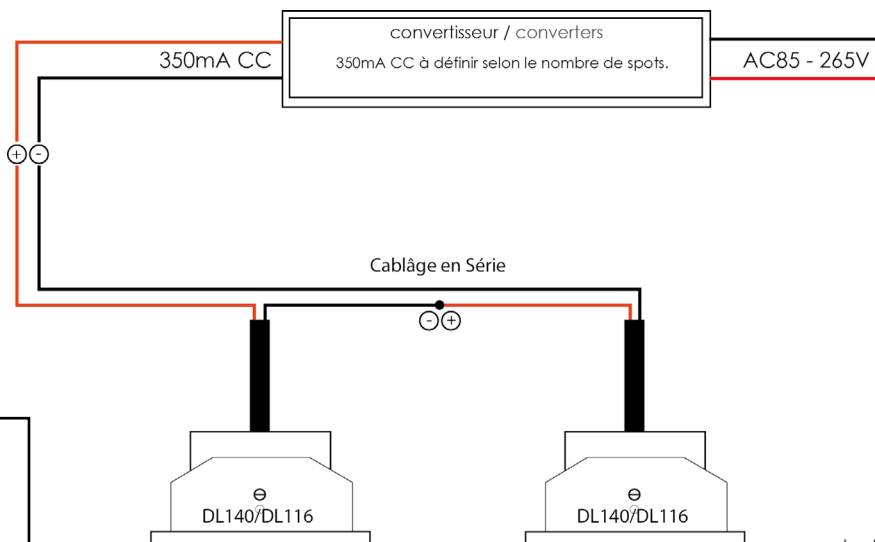

danlite

danlite danlite danlite
danlite danlite danlite
danlite danlite danlite
danlite danlite danlite
danlite danlite danlite
danlite danlite danlite
danlite danlite danlite
danlite danlite danlite

Dimensions :
Diameter 60mm
Depth / Prof. 45mm

Recessed directly in wood or set using the in-ground sleeve SOC50

Encastrable dans du bois ou possibilité de sceller le produit dans un SOC50

SOC50

Inground sleeve compatible

Socle d'encastrement spécifique pour ce modèle.

Dimensions :
Diameter 50mm
Depth / Prof. 150mm

LED
3x1W

350mA CC

45°

G3
Garantie
3 ans.

35°C

50mm

IP68

DL140/DL116

DL140/DL116