



danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr



Dimensions :

Diameter 76mm

Depth / Prof. 47mm

Recessed directly in wood or set using the inground sleeve SOC65

Encastrable dans du bois ou possibilité de sceller le produit dans un SOC65



SOC65

Inground sleeve compatible

Socle d'encastrement spécifique pour ce modèle.

Dimensions :

Diameter 65mm

Depth / Prof. 150mm

DL140

3 x 1W CREE LED

LED CREE 3 x 1W

Input 350mA constant current

Alimentation en 350mA courant constant

Average life span 50.000 hours

Durée de vie moyenne 50.000 heures

45° beam

Faisceau 45°

P = 4.2W

3 meters of cable in and out included

Fourni avec 3 mètres de câble entrée et sortie

IP68 Inox Grade 316

Available temperatures

Teintes disponibles

Cool white / Blanc froid

6000°K

BF

P = 4.2W / Equiv. 35W / 280 lumens / not dimmable

Warm white / Blanc chaud

3000°K


BC

P = 4.2W / Equiv. 35W / 240 lumens / not dimmable

Cablage en série / Series Wiring

Câble Max. 18M

Transformateur calculé en fonction du nombre de spots, toujours s'assurer que la **ligne complète** est correctement câblée avant mise sous tension.

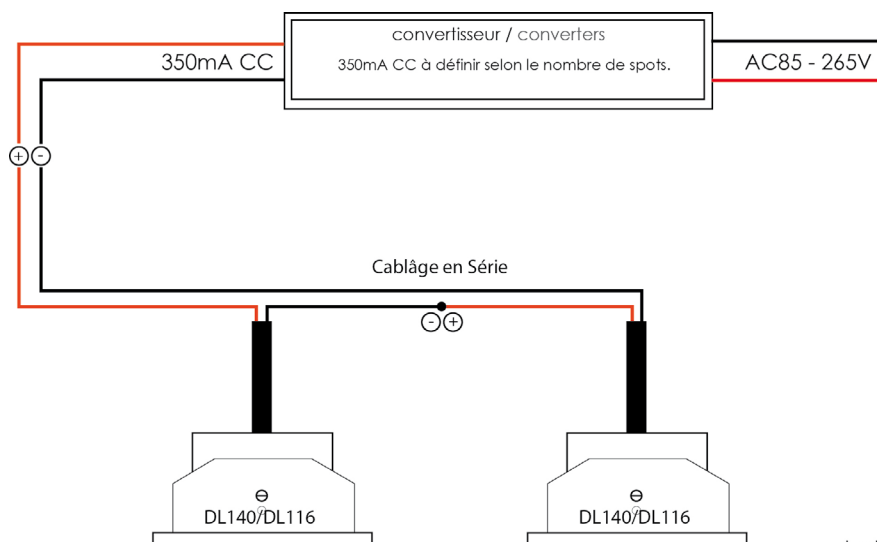

danlite

LED
3x1W

350mA CC

IP68

45°

G3
Garantie
3 ans.

35°C

65mm